

Technische Eigenschaften und Ausstattung

- mit seitlichem oder Topventil, entsprechend dem zur Verfügung stehendem Raum für den Einbau
- Filterkörper aus beständigem Kunststoff, resistent gegen Einwirkungen von Chemikalien und Witterungseinflüsse (auch für den Betrieb im Freien geeignet).
- serienmäßig mit Mehrwegeventilen von AstralPool ausgerüstet
- Abmessungen 1 ½“ für die Durchmesser 400mm, 500mm und 600 mm, , 2“ für den Durchmesser 750 mm und 2 ½“ für den Durchmesser 900 mm, mit den Funktionen: Filtern, Rückspülen (Erstfiltrat), Zirkulieren, Entleeren und Geschlossen
- Transparenter Deckel zur Sichtkontrolle und als Zugang zum Filterinneren, falls ein seitliches Ventil vorhanden ist.
- Filterstern und Rohwasserarm mit gleichmäßiger Leistung
- manuelle Entlüftung des Filters
- mit manuellen Wasserablass mit Sieb von ¾“ um ein Ablassen des Wassers ohne Sandverlust zu ermöglichen
- Sandentleerung von 1 ½“ für die Durchmesser 400 mm, 500 mm und 600 mm und 2“ für Durchmesser 750 mm und 900 mm.
- Filterstern (befindet sich im Unterteil) um ein gleichmäßiges Filtern und Rückspülen zu gewährleisten
- Manometer zur Kontrolle des Verschmutzungsgrades des Filters.
- der Fuß ist mit Bohrungen zur richtigen Befestigung am Boden zu versehen
- große Einfüllöffnungen von mehr als 225 mm bei Durchmesser 900 mm. Für die restlichen Modelle des Programms beträgt die Einfüllöffnung 177 mm

Technische Daten
Technical data



A

Filter mit Topventil
Top-mount filter





B

Filter mit seitlichem Ventil
Side-mount filter



C

Filteranlage "Cantabric Top"
Top-mount monobloc

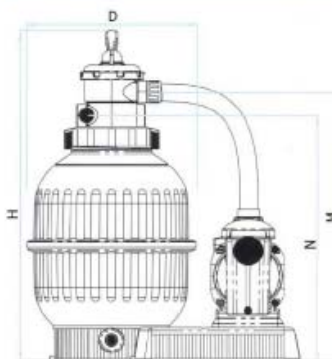

	Filter mit Topventil Top-mount filter					Filter mit seitlichem Ventil Side-mount filter					Filteranlage „Cantabric Top“ Top-mount monobloc
	22399	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402	27813
Ø D	400	500	600	750	750	400	500	600	750	900	400
H	894	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215	894
M	744	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675	744
N	680	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405	680
Anschlüsse Connections	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	1 1/2"
Filterleistung m ³ /h Flow rate m ³ /h	6	9	14	21	21	6	9	14	21	30	6
Max. Beckengröße m ³ Pool approx. m ³	48	72	112	168	168	48	72	112	168	240	48
Sandmenge kg Filter sand in kg	60	100	150	300	300	60	100	150	300	550	60
Leergewicht kg Net weight, in kg	8	14	15	23	25	7	12	14	24	34	23
Verpackungsvolumen m ³ Packing volume, in m ³	0,2	0,37	0,49	0,83	0,83	0,15	0,29	0,4	0,67	1,3	0,34

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Eigenschaften unserer Produkte sowie den Inhalt dieser Broschüre ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

126-05-01



EDICIÓN: MAYO 2004 - D.L. B. 28.398/2003 - COPYRIGHT © AstralPool



www.astralpool.com